



KONICA MINOLTA

bizhub 4050

✓ Čiernobiele multifunkčné zariadenie A4

✓ Až 40 strán za minútu

Funkcie



Kopírovanie

– čiernobiele



Tlač

– čiernobiela
– PCL/PS
– lokálne/sieťovo
– USB



Skenovanie

– farebné
– čiernobiele
– sken do emailu
– sken do SMB
– sken na FTP

– sken na HDD
– sken na USB
– sken do WebDAV
– sieťový TWAIN
sken



Fax


– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Technológie

Emperon™ – tlačový kontrolér	Nová generácia Emperonu poskytuje profesionálny tlačový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort užívateľov	✓
Simitri® HD – polymerizovaný toner	Zaistuje najlepšiu kvalitu obrazu, vyššiu stálosť a odolnosť farieb a je šetrný k životnému prostrediu	✗
OpenAPI technológia	Rozširuje funkcionality zariadenia o možnosti spracovania dokumentov na báze riešenia server-klient	✓
i-Option – softvérové licencie	Prinášajú ďalšie funkcie pre prácu s dokumentmi v závislosti na Vašich potrebách	✓
RemoteCare – vzdialená správa	Služba RemoteCare monitoruje Vaše zariadenie Konica Minolta vrátane stavu jeho spotrebného materiálu	✓
IWS - prispôbenie ovládacieho panela	Ovládací panel je teraz úplne prispôboiteľný. Nastavte si jeho vzhľad presne podľa Vašich predstáv	✗

Možnosti konfigurácie

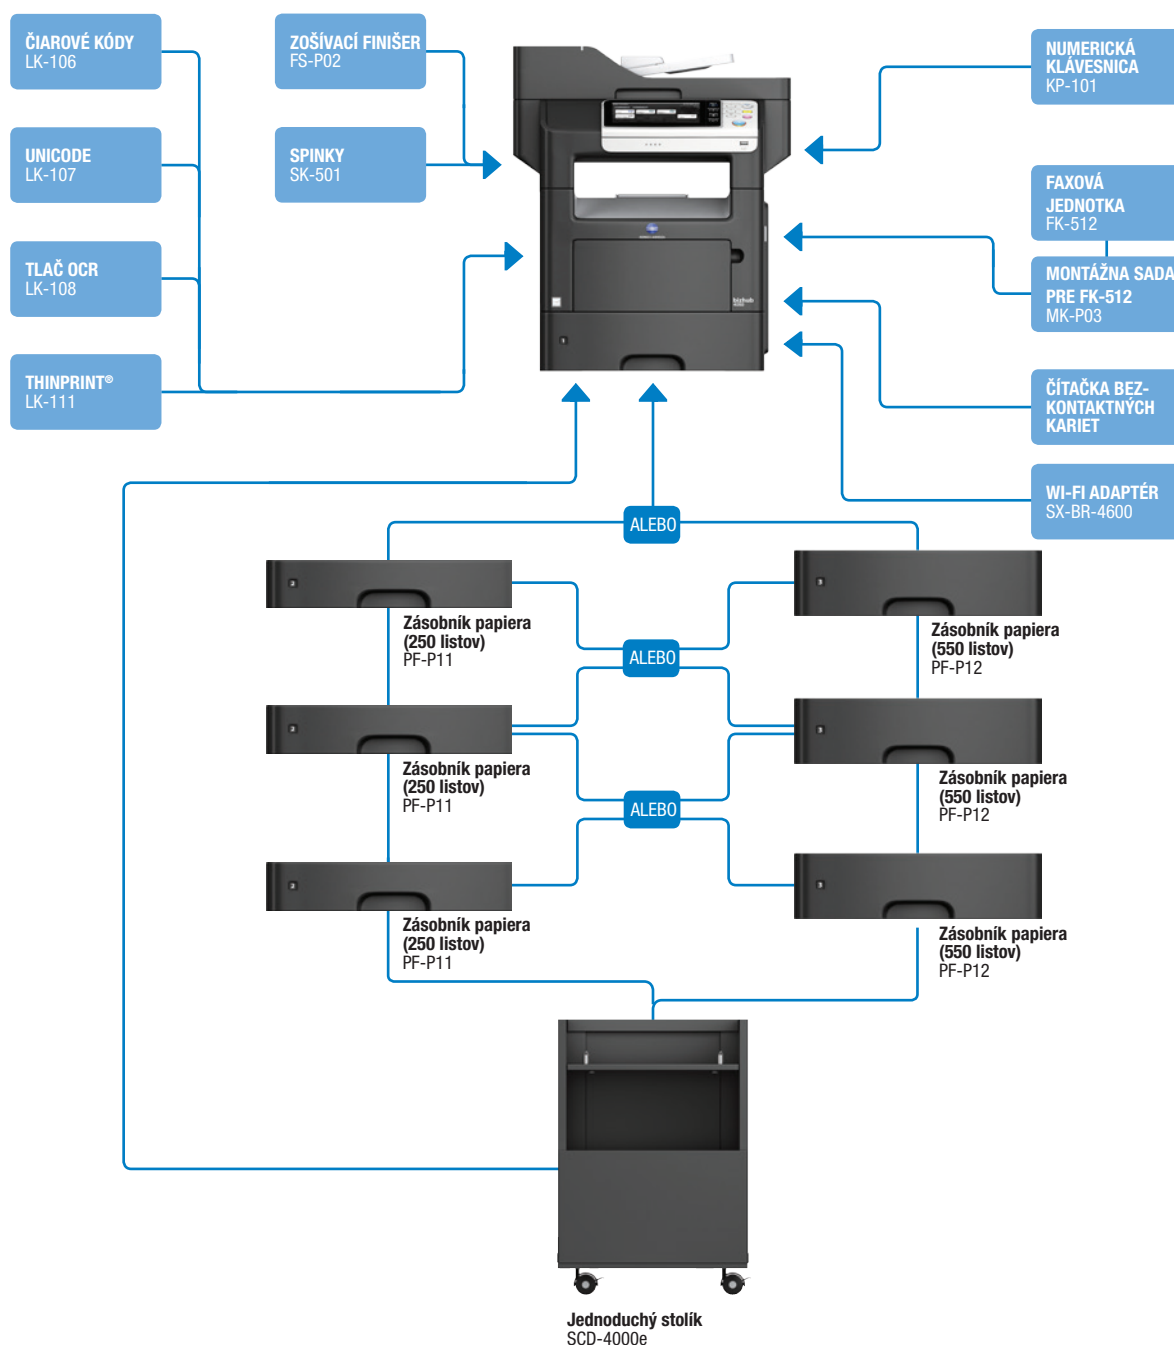

Možnosti dokončovania



zošívanie
v rohu



obojsstranná
tlač

Možná výbava

bizhub 4050	Multifunkčné zariadenie A4 s rýchlosťou 40 str/min čiernobiely. Štandardne tlačový kontrolér Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Vstupná kapacita papiera 550 listov a ručný podávač na 100 listov. Podpora tlačových médií A6 - A4 gramáže 60–163 g/m². Štandardne 2 GB pamäť, 320 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
PF-P11 Zásobník papiera	A5–A4, 250 listov, 60–120 g/m²
PF-P12 Zásobník papiera	A5–A4, 550 listov, 60–120 g/m²
SCD-4000e Samostatný stolík	zaisťuje ergonomickú výšku zariadenia a poskytuje uložný priestor napr. pre tlačové médiá
FS-P02 Zošivací finišer	zošívanie až 20 listov

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová pamäť	2 GB (štandardne)
Pevný disk	320 GB (štandardne)
Rozhranie	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0
Sietové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Typy sietí	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podávač originálov	až 50 originálov; A6–A4; 52–120 g/m²
Potlačiteľná veľkosť papiera	A6–A4, užívateľské veľkosti papiera
Potlačiteľná gramáž papiera	60–163 g/m²
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 650 listov max.: 2 300 listov
Zásobník papiera (štandardne)	550 listov, A6–A4, 60–120 g/m²
Zásobník papiera 2 až 4 (voliteľne)	250 alebo 550 listov; A5–A4; 60–120 g/m²
Ručný podávač	100 listov, A6–A4, 60–163 g/m², užívateľské veľkosti papiera
Automatická obojstranná tlač	A4; 60–90 g/m²
Režimy dokončovania	skupinkovanie/triedenie; zošívanie (voliteľne)
Výstupná kapacita	max.: 250 listov
Zošívanie (voliteľne)	max.: 20 listov
Výstupná kapacita pri zošívaní	max.: 250 listov
Životnosť tonera	20 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	60 000 strán
Napájanie	220–240 V / 50/60 Hz
Spotreba energie	maximálny odber do 1,1 kW (systém) TEC 2,8 kWh¹
Rozmery systému (š x h x v)	489 x 482 x 561 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť systému	cca 24 kg

KOPIROVANIE

Proces kopírovania	elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo
Rýchlosť kopírovania a tlače A4	až 40 str/min
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	až 36 str/min
Prvá kópia/výtlačok	8,5 sek./6,5 sek.
Rozlíšenie kopírovania	600 x 600 dpi
Gradácia	256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie	1–999
Formát originálov	A6–A4
Zväčšenie	25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania	prispôbenie obrazu (kontrast, ostrosť, sýtosť); kontrolný výtlačok; kopírovanie preukazov; triedenie/skupinkovanie; výber originálu; 2-v-1; 4-v-1

SK-501 spinky	5 000 spiniek (5 balení po 1 000 spiniek)
Čítačka bezkontaktných kariet	pre viacero typov IC kariet
KP-101 Numerická klávesnica	pre použitie namiesto dotykovej obrazovky
FK-512 Faxová jednotka	Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu
MK-P03 Montážna sada pre FK-512	inštalačná sada pre faxovú jednotku
LK-106 Čiarové kódy	podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Unicode	podpora natívnej tlače Unicode
LK-108 Tlač OCR	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-111 ThinPrint®	kompresia tlačových dát pre zníženie zataženia siete
SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér	Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť

TLAČ

Rozlíšenie tlače	1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL 5e/c emulácia PCL XL ver. 3.0 emulácia PostScript 3 emulácia (3016) XPS ver. 1.0 OpenXPS PDF 1.7
Operačné systémy	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X ver. 10.2.8 a novší Linux
Tlačové fonty	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin
Funkcie tlače	priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML dokumentov (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečená tlač; vodoznak

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	až 45/30 str/min (čiernobiely/farebne)
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 × 600 dpi
Režimy skenovania	skenovanie do e-mailu skenovanie do SMB skenovanie na FTP skenovanie na USB skenovanie do WebDAV skenovanie na HDD skenovanie na WSD sieťový TWAIN sken
Formáty skenovania	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompaktné PDF; XPS
Cieľové adresy	2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
Funkcie skenovania	až 400 preddefinovaných úloh

FAXOVANIE

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový; i-Fax; IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 × 600 dpi (ultra jemné)
Kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	až 33,6 kb/s
Cieľové adresy	2 100 (jednotlivec + skupina)
Funkcie faxu	vyžiadaný fax; odloženie odosielania; prenos z PC; presmerovanie faxu; až 400 predprogramovaných úloh; príjem do dôvernej schránky

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie	ISO 15408 EAL3 (v procese certifikácie); filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec a IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov; zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov); šifrovanie dát na pevnom disku, ochrana proti kopírovaniu
Účtovanie	až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory overovanie bezkontaktnou kartou - voliteľne
Softvér	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Remote Care Download Manager Driver Packaging Utility PageScope Mobile



¹ Typická týždenná spotreba energie (Typical Energy Consumption) podľa Energy Star

- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papiera a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalit sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia.
- Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.



Navštívte stránku produktu

SAP® Printer Vendor Solution

